

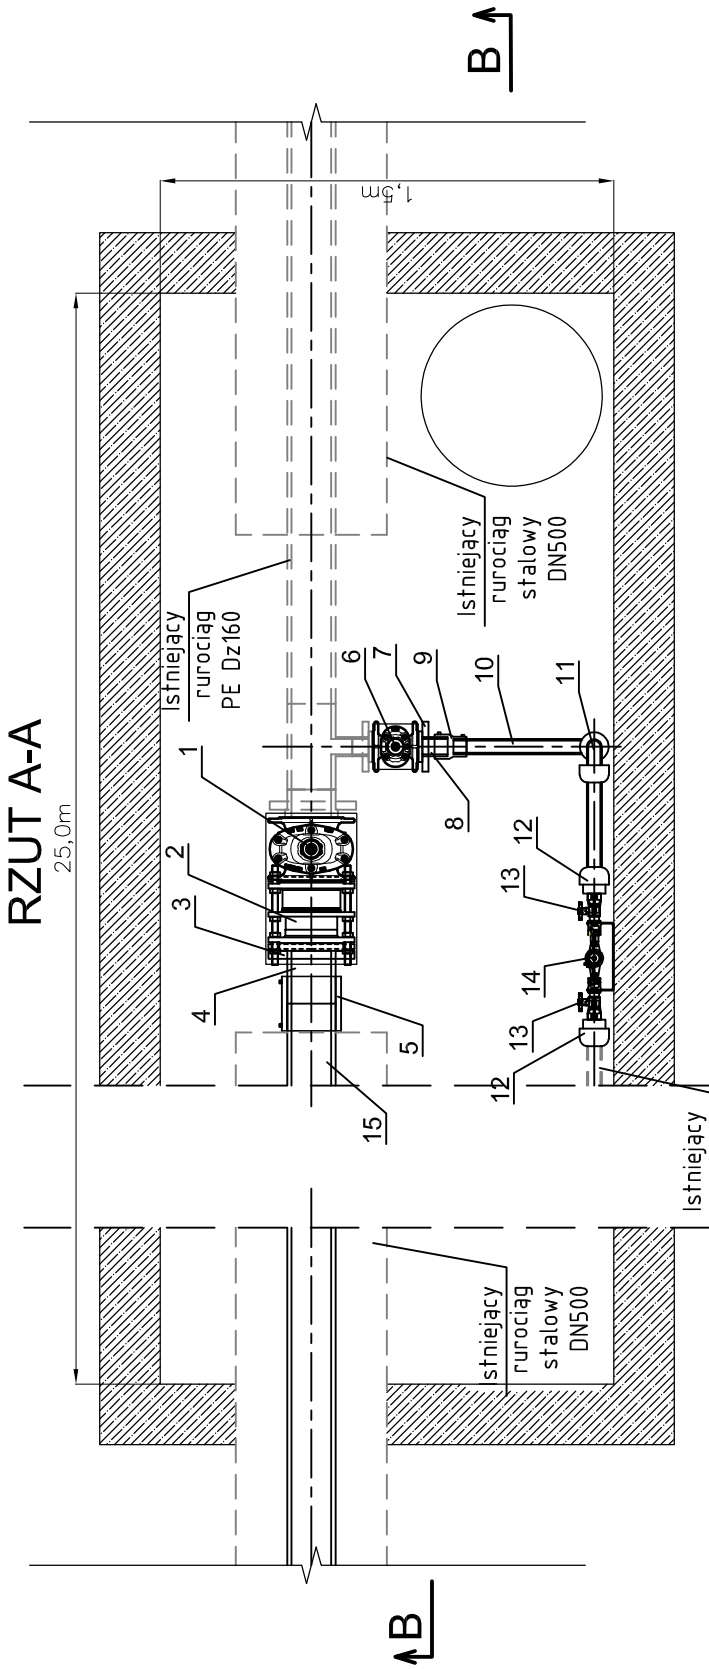
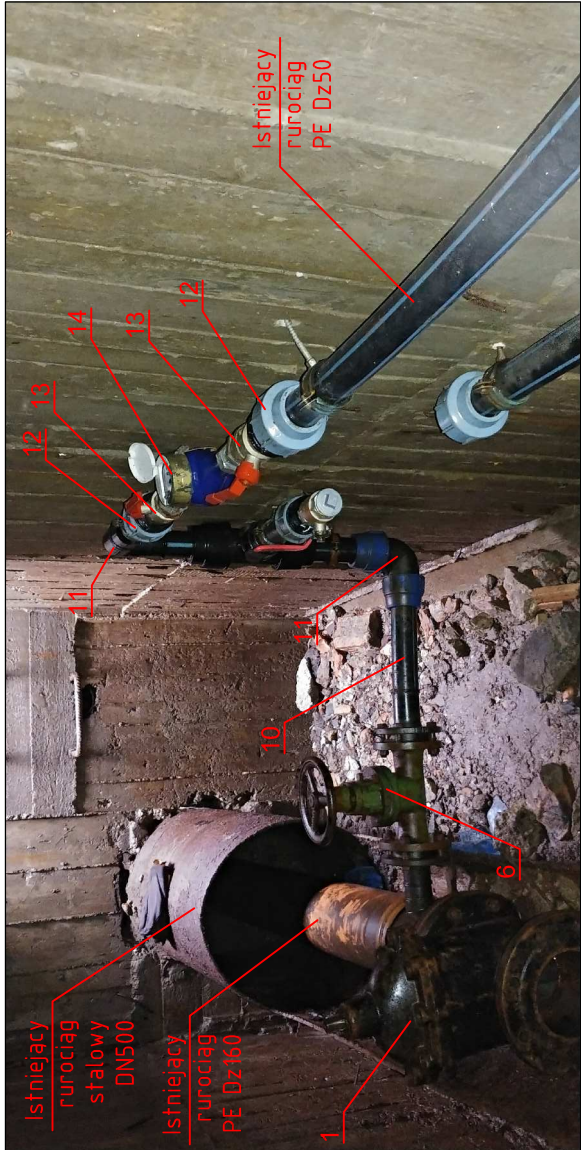


ISTNIEJĄCA KOMORA NA DZIAŁCE NR 726/46

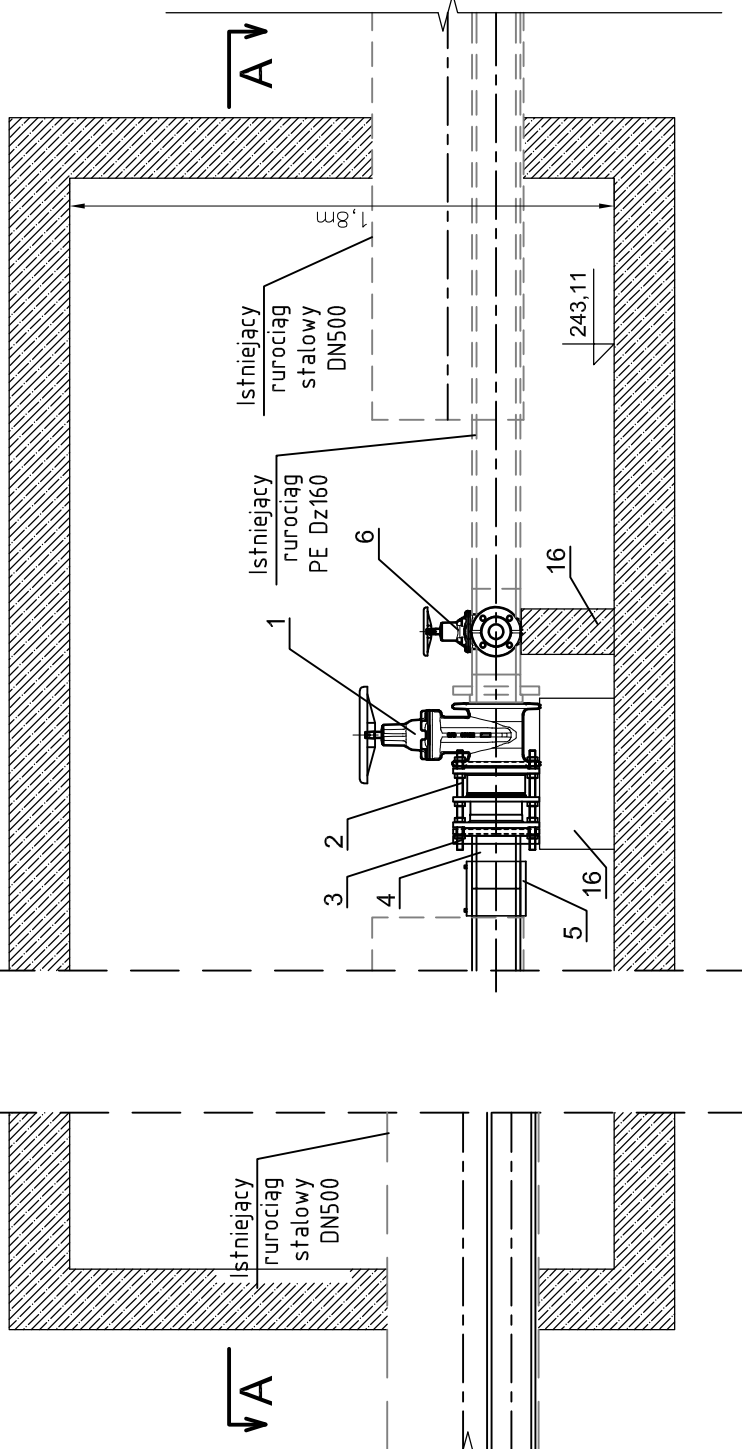

PRZEKRÓJ B-B

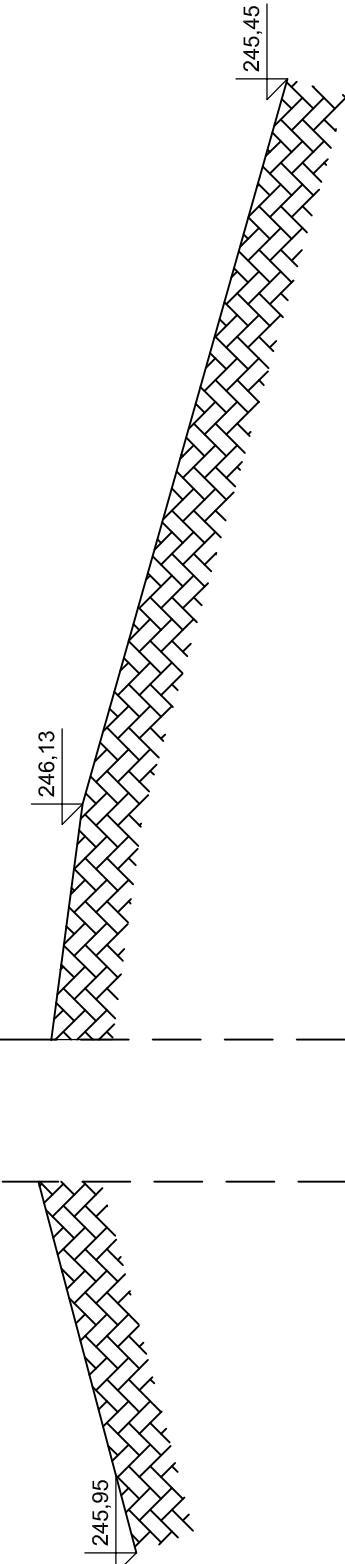

Specyfikacja wyposażenia

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE / ELEMENT	ILOŚĆ	MATERIAŁ
1	Zasuwa kołnierzowa krótka DN150 PN16 - wymiana	1 szt.	żelwno sterdalalne
2	Wstawka montaŹowo-demontaŹowa DN150 PN16	1 szt.	Źelwno sterdalalne
3	Kolnierz luŹny DN150 PN16	1 szt.	stal ocynkowana
4	Tuleja kołnierzowa Dz160 SDR11	1 szt.	PE100
5	Mufa elektrooporowa Dz160 SDR11	1 szt.	PE100
6	Zasuwa kołnierzowa krótka DN50 PN16 - wymiana	1 szt.	Źelwno sterdalalne
7	Kolnierz luŹny DN50 PN16	1 szt.	stal ocynkowana
8	Tuleja kołnierzowa Dz63 SDR11	1 szt.	PE100
9	Redukcja elektrooporowa Dz63/50 SDR11	1 szt.	PE100
10	Rura Dz50 SDR11 - wymiana	~2 mb.	PE100
11	Kolano elektrooporowe 90° Dz50 SDR11 - wymiana	2 szt.	-
12	Przejsie GZ elektromufa PE/MosiąŹ Dz50/ 1 1/2" SDR11 - wymiana	2 szt.	-
13	Zawór kulowy 1 1/2" - wymiana	2 szt.	-
14	Konsola wodomierzowa wraz z wodomierzem DN32 - wymiana .	1 szt.	-
15	Rura Dz160 SDR11 RC	-	PE100
16	Blok podporowy	2 szt.	-

Uwaga:

1. Rysunek komory zasuw rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem zagospodarowania terenu.
2. Przed wykonaniem wymiany armatury należy potwierdzić głębokość posadowienia i średnicę wewnętrzną istniejącego rurociągu oraz wymiary komory.
3. Połączenia kołnierzowe należy łączyć przy uŹyciu śrub ze stal ocynkowanej i uszczelkek elastomerowych typu G-S.
4. Wymiary bloków podporowych ustalić na montażu.

Zadanie inwestycyjne:								-	
Adres zamierzenia inwestycyjnego:								"Budowa wodociągu PE Dz160 na odcinku Mystowice – Dzieńkowice (ul. Długaj)"	
Mystowice – Dzieńkowice; ul. Długa		Skala	—		Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
Obiekt:  BUDOWA WODOCIĄGU PE Dz160mm		1:25	Projektant Specj.	03.2023	Aleksander HAWRYLEWICZ	SLK/004.7 P00S/04			
			Projektant Specj.	03.2023	Arkadiusz WOLAK	SLK/9321 PWBS/20			
			Opracował Specj.	03.2023	Arkadiusz WOLAK	SLK/9321 PWBS/20			
Przedmiot rysunku:  ISTN. KOMORA WODOCIĄGOWA  NA DZIAŁCE NR 726/46		Stadium	Sprawdz. Specj.	03.2023	David KOŚCIAŃSKI	409/02			
		88	Kierownik Specj.	03.2023	Aleksander HAWRYLEWICZ	SLK/004.7 P00S/04			
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 40-026, ul. Wojewódzka 19									
Branża: TECHNOLOGICZNO-SANITARNA		Nr rysunku:		D1-852-S-000-302-A		Nr umowy:		852/2022	
		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81							
		HYDROSAN							