


ISTNIEJĄCA KOMORA K0.3

Specyfikacja wyposażenia


POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE / ELEMENT	ILOŚĆ	MATERIAŁ
1	Kolierz redukcyjny XR "typ B" DN400/300 PN16	2 szt.	Żelazo szlachalne
2	Trójnik kolierzowy redukcyjny DN300/200 PN16	2 szt.	Żelazo szlachalne
3	Zasuwa kolierzowa krótka DN200 PN16	4 szt.	Żelazo szlachalne
4	Kolierz ślepy DN200 PN16	2 szt.	Żelazo szlachalne
5	Wstawka montażowo-demontażowa DN300 PN16	2 szt.	Żelazo szlachalne
6	Kolierz redukcyjny XR "typ B" DN300/200 PN16	2 szt.	Żelazo szlachalne
7	Łuk kolierzowy DN200 90° PN16	2 szt.	Żelazo szlachalne
8	Tuleja kolierzowa krótka Dz225 SDR11	2 szt.	PE
9	Trójnik redukcyjny Dz225/160 SDR11	1 szt.	PE
10	Mufa elektrooporowa Dz160 SDR 11	1 szt.	PE
11	Trójnik kolierzowy redukcyjny DN200/50 PN16	2 szt.	Żelazo szlachalne
12	Zawór kulowy 1/2"	2 szt.	-
13	Kolierz DN50 gwintowany 1"	2 szt.	Żelazo szlachalne
14	Redukcja stalowa nierdzewna 1"1/2"	2 szt.	316L
15	Rura stalowa nierdzewna 1/2"	~6 mb.	316L
16	Szybkolączka 1/2"	2 szt.	-
17	Skrzynka uliczna	6 szt.	Żelazo
18	Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200	4 szt.	-
19	Blok podporowy	6 szt.	-
20	Przejście szczelne dla rury PE Dz160	1 szt.	-
21	Kolierz luźny DN200 PN16	2 szt.	stal ocynkowana

RZUT A-A

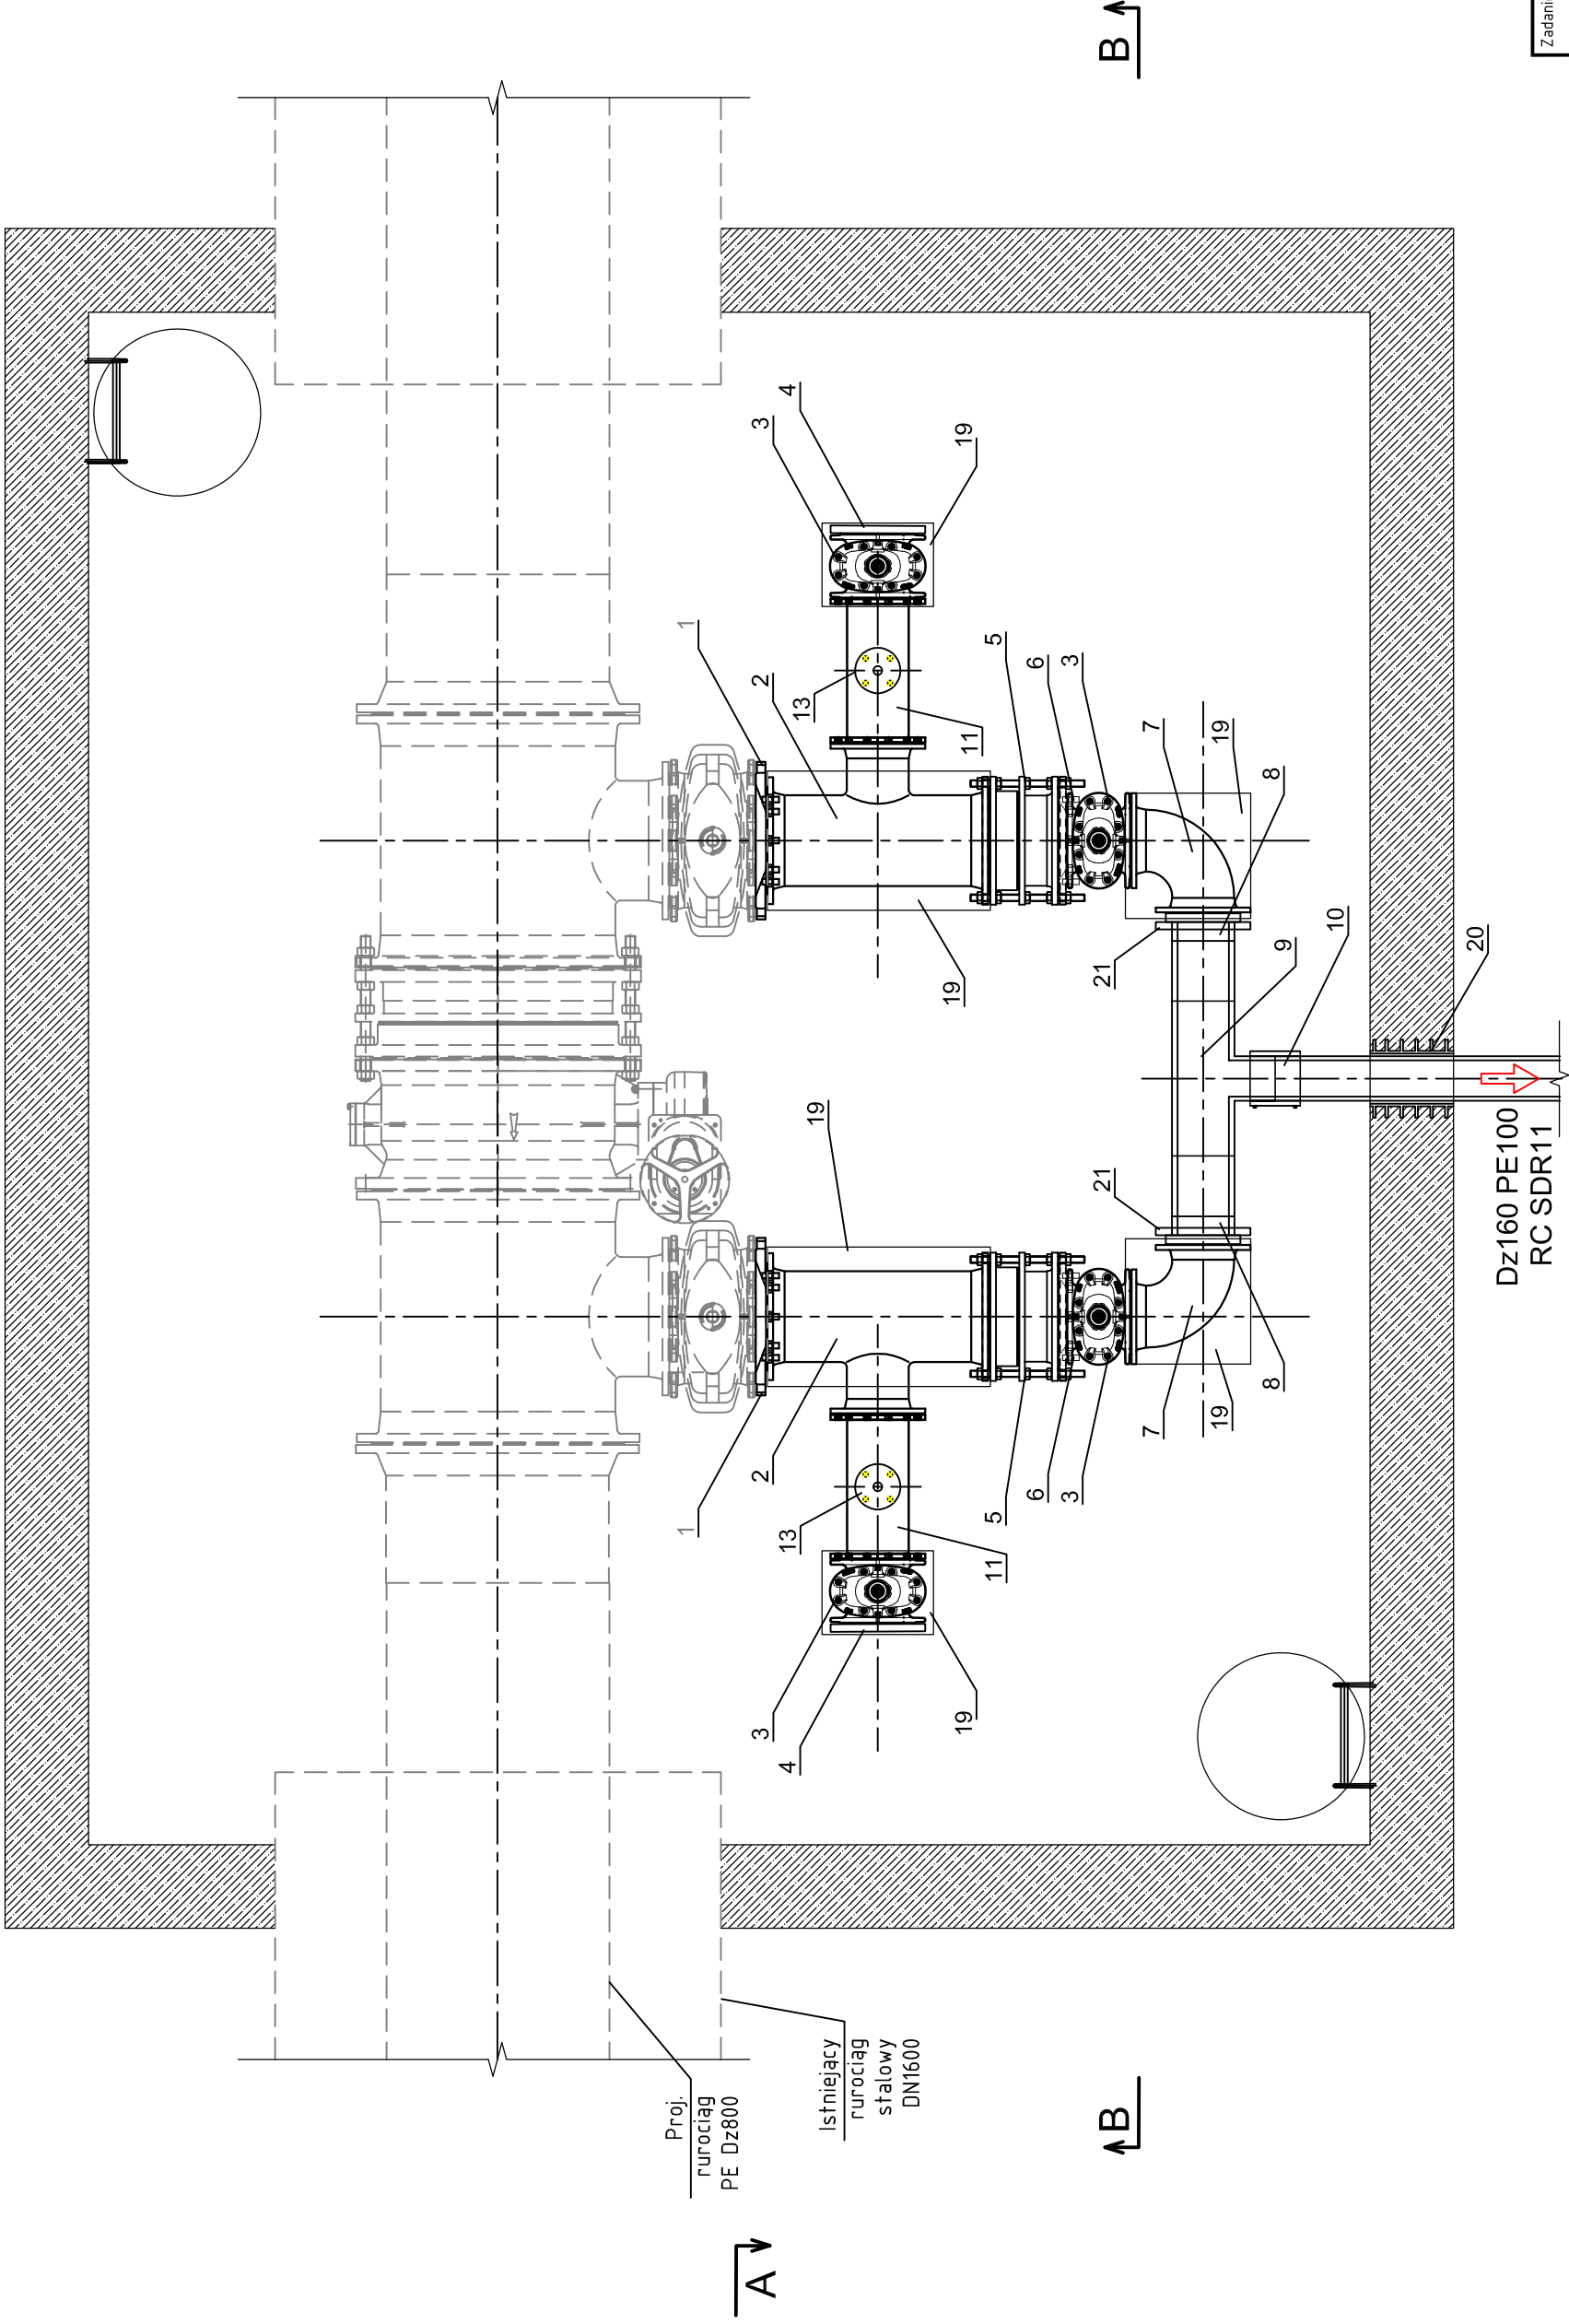

- Uwaga:
- Rysunek komory zasuw rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem zagospodarowania terenu.
  - Połączenia kolierzowe należy łączyć przy użyciu grub ze stali ocynkowanej i uszczalek elastomerowych typu G-S.
  - Wymiary bloków podporowych ustalić na montażu.

Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa wodociągu PE Dz160 na odcinku Mystowice – Dzieńkowice (ul. Długa)"											
Adres zamierzenia inwestycyjnego: Mystowice – Dzieńkowice, ul. Długa											
Obiekt:	BUDOWA WODOCIĄGU PE Dz160mm	Skala	1:25	Projektant	03.2023	Nazwisko	Aleksander HAWRYLEWICZ	Uprawnienia	SLK/004.7	Podpis	
				Specjalność	Specj.		Specj.		PDS/04		
				Specjalność	Specj.		Specj.		PWS/20		
				Specjalność	Specj.		Specj.		PWS/20		
Przedmiot rysunku:	ISTN. KOMORA WODOCIĄGOWA K0.3	Stadium	Sprawdz.	Specj.	03.2023	Nazwisko	Dawid KOŚCIAŃSKI	Uprawnienia	4.09/02	Podpis	
				Specjalność	Specj.		Specj.		SLK/004.7		
				Specjalność	Specj.		Specj.		PWS/20		
				Specjalność	Specj.		Specj.		PWS/20		
Zamawiacz: Gmina Miasto Wodzisław Śląski, ul. Wolności 19											
Nr rysunku: D1-852-S-000-301-A											
Nr umowy: 852/2022											



HYDROSAN

BRANŻA: TECHNOLOGICZNO-SANITARNA

Nr umowy: D1-852-S-000-301-A

852/2022

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARSKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.

44-101 GLIWICE, UL. SIEKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81