


Zestawienie materiałów		
Symbol	Opis	Ilość
ZZ1+ZZ4	Zawór zwrotny kołnierzowy z uszczelką EPDM, DN150, PN16	4
ZO9+ZO15	Zawór kulowy, gwintowany, DN32, PN16	7
ZO16+ZO23	Przepustnica międzykołnierzowa mimośrodowa, DN200, PN16 z napędem elektrycznym ON/OFF	8
P01+P04	Pompa pozioma odśrodkowa o parametrach: Q=300 m³/h, H=42 mH ₂ O, P=45 kW, n=2976 obr./min.	4
K1+K4	Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy z ogranicznikami ruchu, DN100, PN16	4
Z1+Z2	Końcówka mosiężna $\frac{3}{4}$ ", GZ 32mm, tuleja	2

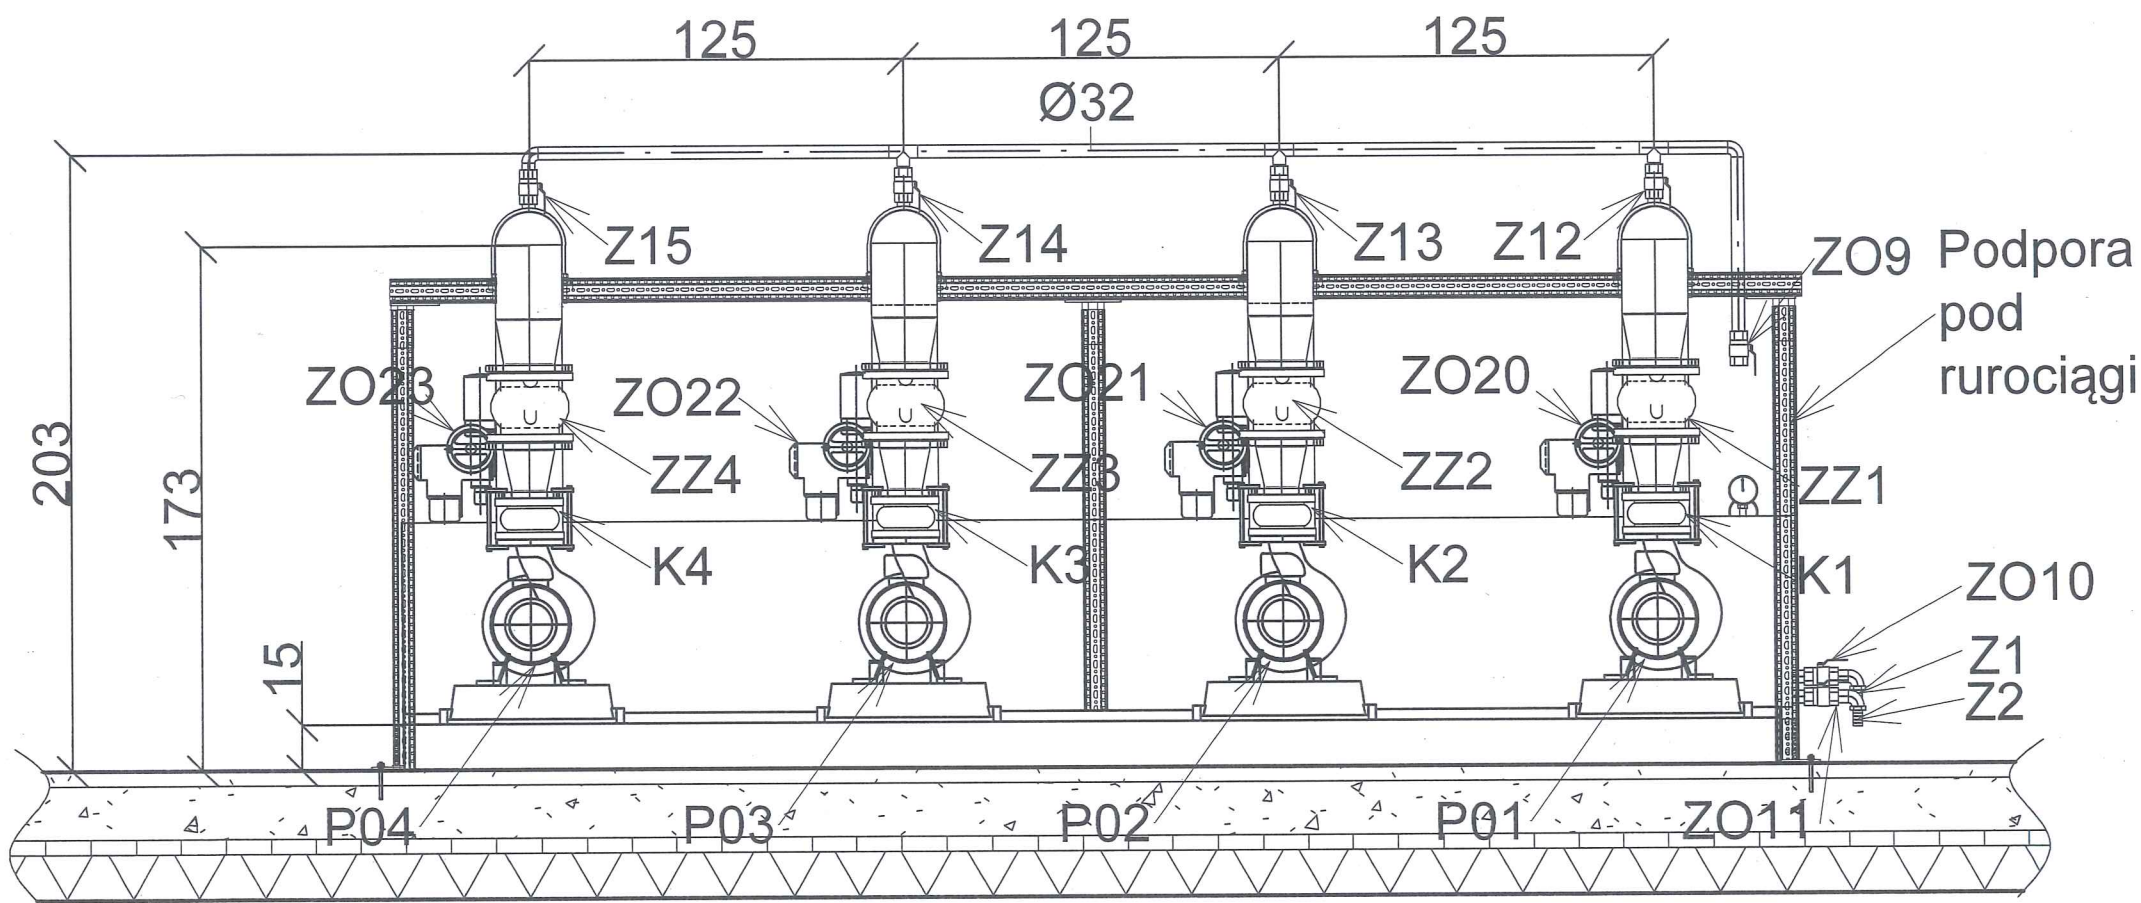

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przepompownia "STASZIC"; Działka nr 3145/56 ul. Wodociągowa 2, 42-603 Tarnowskie Góry		
INWESTOR: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19; 40-026 Katowice		
ENVIROTECH-sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60-845 Poznań tel. 61/657-02-00		NR PROJEKTU: RPP/135/24
IMIE, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Jachimowski 7131-7132/153/PW/2001	
OPRACOWAŁ:		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Pałaszynski WKP/0402/PWOS/17	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B. POMIESZCZENIE PRZEPOMPOWNI "STASZIC" - LOKALIZACJA POMP (STAN PROJ.)		
BRANŻA: TECHNOLOGICZNA	STADIUM: PT	DATA: 07.2024
SKALA: 1:25	FORMAT: 297x420	NR RYSUNKU: PT-T/06